

DS-7204HTHI-K1(S) SERII TURBO HD DVR

CECHY

- Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Wejście wideo: HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Przesyłanie sygnału audio przez przewód koncentryczny
- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP (do 8 MP)
- Max. 800 m dla 1080p i 1200 m dla 720p HDTVI
- Pojemność do 10 TB na każdy HDD



Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265 Pro+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP

Przechowywanie i odtwarzanie

- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranych materiale
- Możliwość przechowywania danych w 3 chmurach (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Funkcje SAMRT

- Zarządzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jak i kamer IP
- Detekcja przekroczenia linii i detekcja intruza na wszystkich kanałach, nagła zmiana sceny na 2 kanałach

Network & Ethernet Access

- Hik-Connect
- Pasma wychodzące konfigurowalne




Specyfikacja

Model	DS-7204HTHI-K1(S)
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Klatki na sekundę	Główny strumień: 8 MP@15 fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18 fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	Dodatkowy strumień: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Video bit rate	32 Kbps do 16 Mbps
Dwa strumienie	Tak
Typ strumienia	Video, Video & Audio
Kompresja audio	G.711u
Audio bit rate	64 Kbps
Video & Audio	
Wejście wideo IP	4-ch (do 8-ch)
	Rozdzielczość do 8 MP
	Kamera IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Wejście wideo analogowe	4-ch
	Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługuje połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego
Wejście HDTVI	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wejście AHD	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście HDCVI	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wejście audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Wyjście audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Dwukierunkowe audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniu pierwszego wejścia audio)
Jednoczesne odtwarzanie nagrań	4-ch
Sieć	
Zdalne połączenia	32
Protokół sieciowy	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Do 10 TB na każdy dysk

Interfejs szeregowy	RS-485 (half-duplex)
Interfejs USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0 Tylony panel: 1 × USB 3.0
Alarm in/out	4/1
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 15 W
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Wymiary (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Waga bez HDD	≤ 1.5 kg (3.3 lb)

Interfejsy

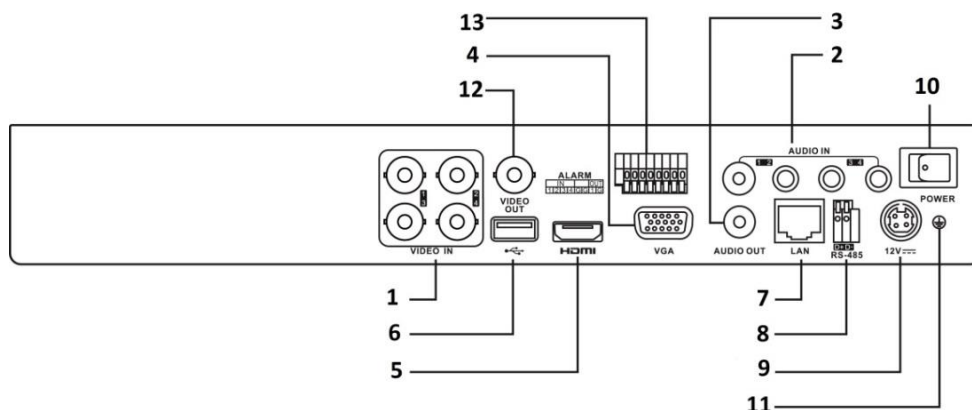

No.	OPIS	No.	OPIS
1	VIDEO IN	8	RS-485 interfejs szeregowy
2	AUDIO IN, złącze RCA	9	Zasilanie 12 VDC
3	AUDIO OUT, złącze RCA	10	Włącznik
4	Interfejs VGA	11	GND
5	Interfejs HDMI	12	VIDEO OUT
6	Interfejs USB	13	Alarm In/Out
7	Interfejs sieciowy LAN		

Dostępne modele

DS-7204HTHI-K1(S)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com