


# D-921E

MIC/LINE INPUT MODULE

D-921E moduł wejściowy mikrofonowo-liniowy posiadający 2 kanały na złączach typu Euro-blockn Konwersję A/D 24 bitową, zasilanie Phantom 15V, zniekształcenia poniżej 0,05%, czułość wejściowa oraz zasilanie Phantom ustawiane na panelu przednim.

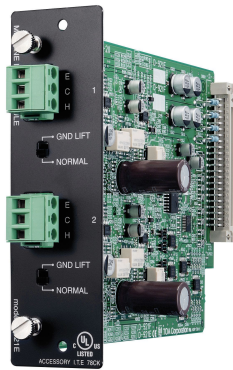

Numer artykułu (SAP)D-921E

## Specifications

Pasma przenoszenia (combined)	20 Hz - 20 kHz ( $\pm 1$ dB (+4 dB wejście))
Zniekształcenia (combined)	< 0,05 % (wejście +4 dBV)
Wejścia	- 2 kanały, złącze EURO-block- Konwersja A/D: 24-bitowa- Zasilanie Phantom: 15V- Zniekształcenia: Poniżej 0,05%- Czułość wejściowa oraz zasilanie Phantom ustawiane na panelu przednim
Przetwornik A/C, C/A	24-bitowy
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Wymiary (Sz x W x G)	35 x 119,5 x 178,4 mm
Wymiary ( $\phi$ x Głębokość)	-
Wykonanie	Blacha stalowa, wstępnie powlekane, 30% połysk, czarny


# D-921E

MIC/LINE INPUT MODULE


Appearance



Top View

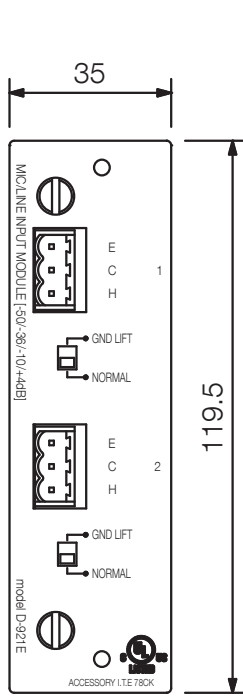

Front View

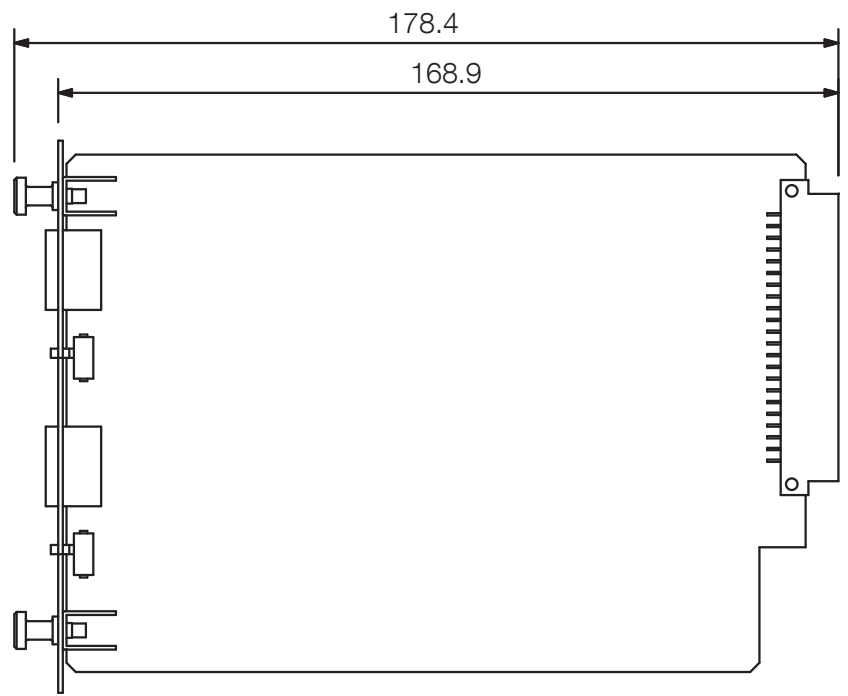

Side View

UNIT:mm

SCALE:1/2